




LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 ФАСАДНІ ЖАЛЮЗІ **SkyFlow**



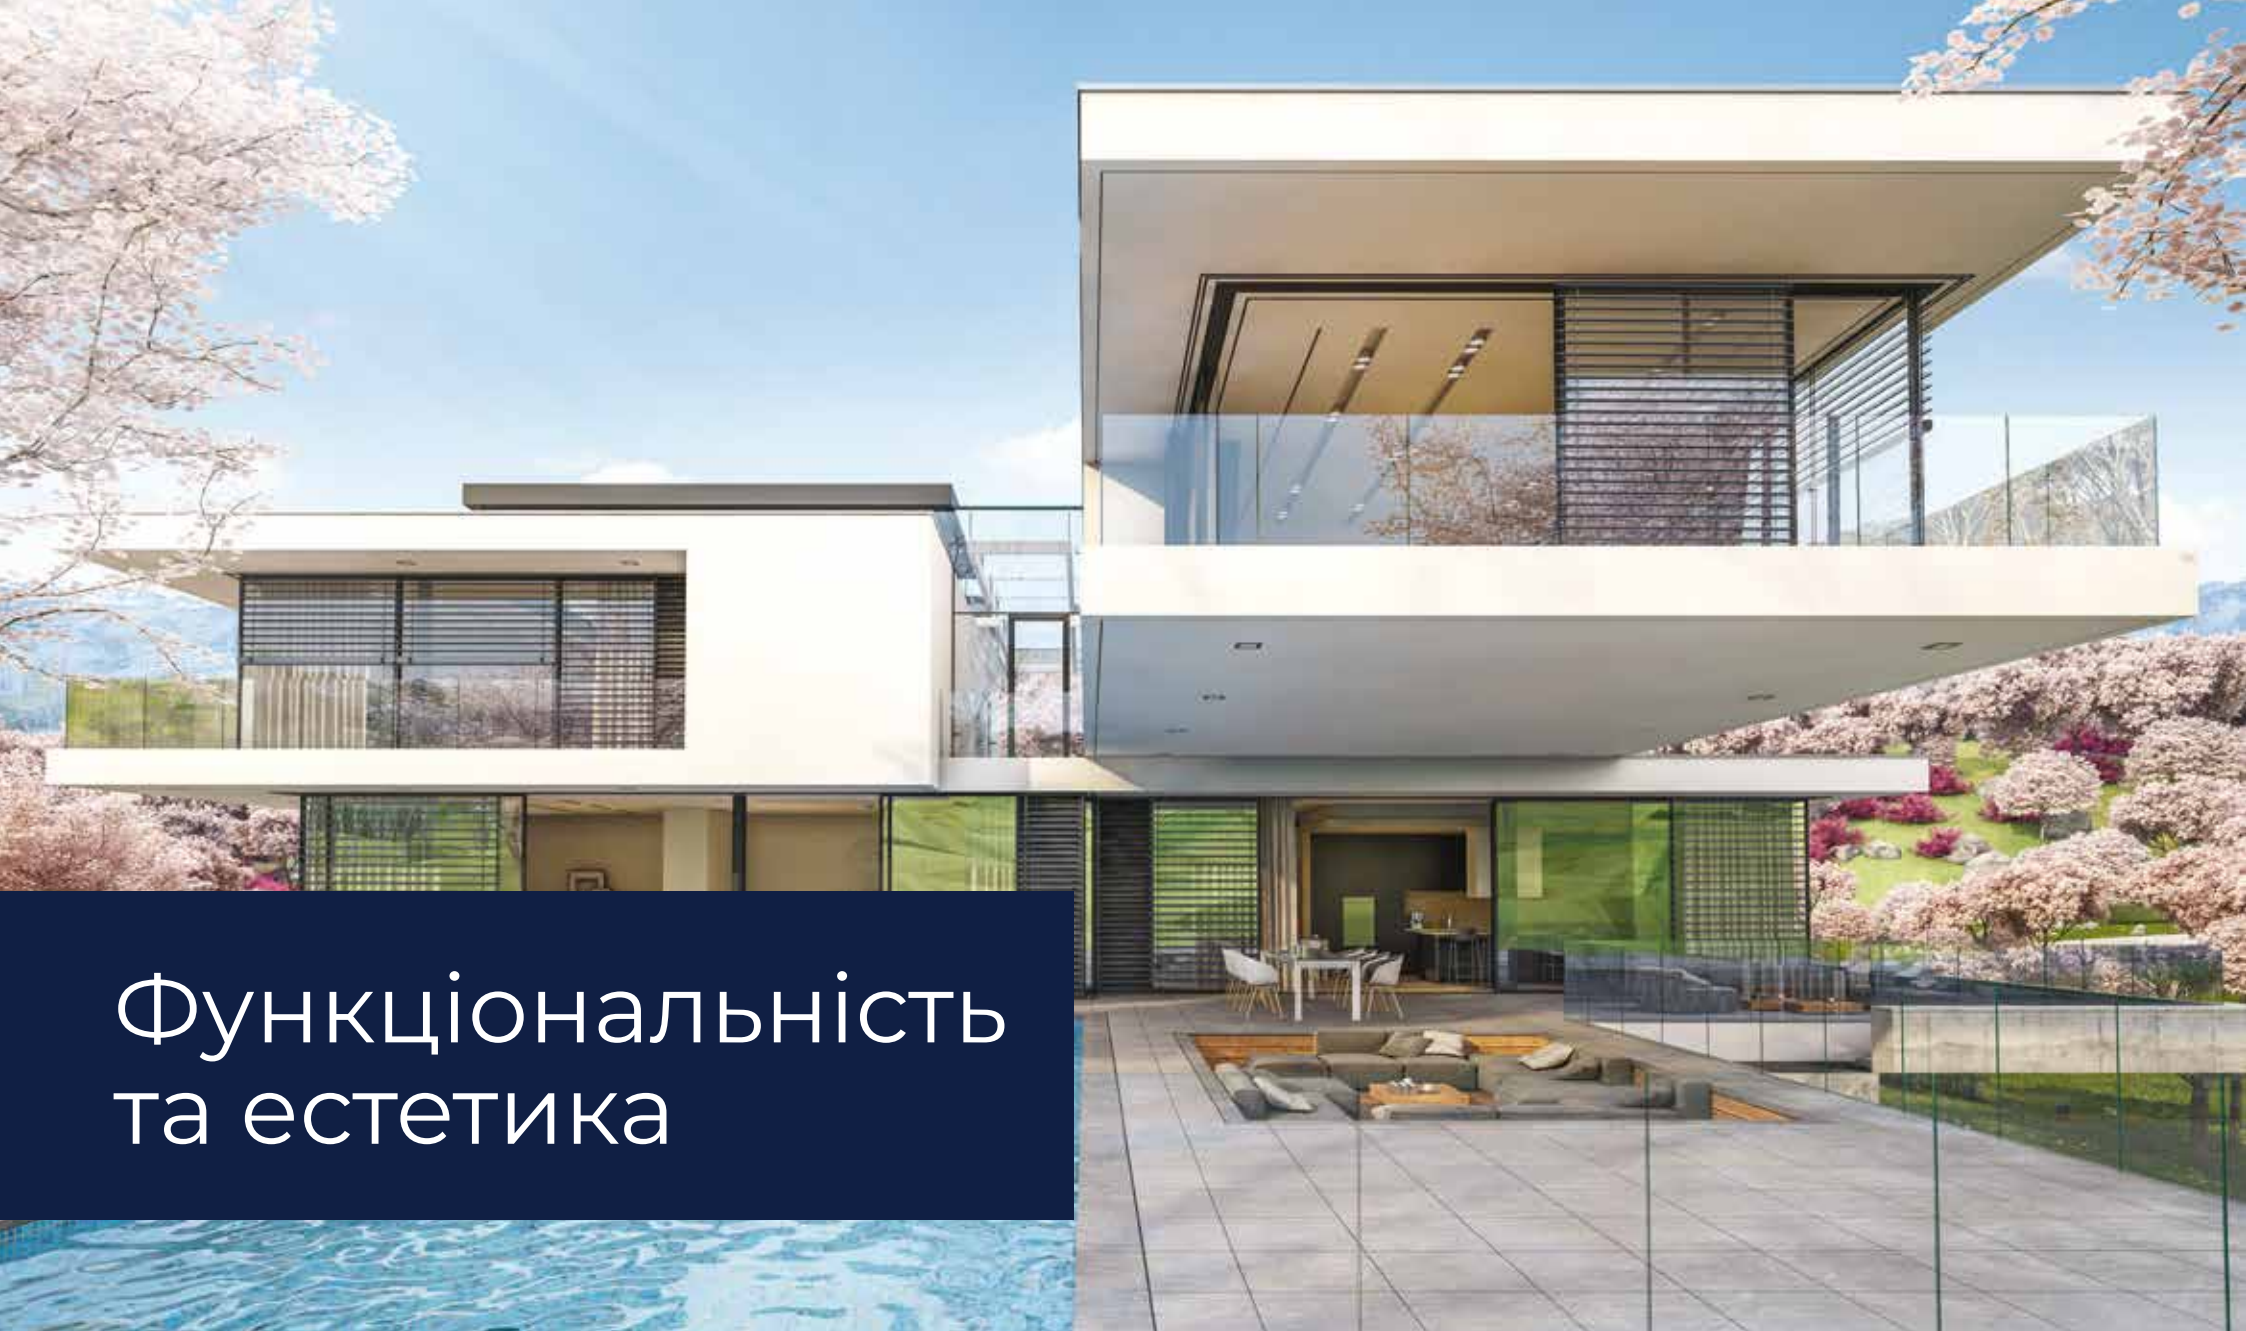

## Функціональність та естетика

## Ефективне управління сонячною енергією

Сучасне будівництво повинно відповідати трьом критеріям: функціональність, економія та привабливий дизайн. Крім того, очікування інвесторів також зосереджені на досягненні максимального комфорту. Отже, надзвичайно важливо вибрати відповідну сонцезахисну систему, яка захистить внутрішній простір приміщення від надмірного нагрівання, та одночасно не буде обмежувати видимість та забезпечить належний оптичний комфорт. Система фасадних жалюзі SkyFlow відповідає всім цим очікуванням. Продумана конструкція дозволяє оптимізувати використання кондиціонерів, а отже, зменшити витрати, та протягом року помітно економити кошти. Завдяки функції регулювання кута нахилу ламелей, можливо вибрати відповідний рівень затінення, що дає можливість користувачеві керувати відповідно до його індивідуальних потреб. Додатково естетичні профільовані ламелі в поєднанні з алюмінієвими направляючими та касетами надають фасаду сучасний та оригінальний вигляд.





# Індивідуальні рішення

Самонесучий варіант  
фасадних жалюзі  
SkyFlow SZF/S



Самонесучий варіант фасадних жалюзі був розроблений в основному для використання на об'єктах з панорамним склінням. Завдяки продуманій конструкції несучими елементами системи є направляючі, які переносять все навантаження на фасадні стійки. Продукт передбачає можливість модульної установки в одній касеті навіть до 6000 мм. Максимальні розміри: 4500×4000 мм (макс. площа 18 м²).

Прихований варіант  
фасадних жалюзі  
SkyFlow SZF/P



Прихований варіант фасадних жалюзі призначений для установки в новобудовах або в уже існуючих будівлях після внесення необхідних змін у зоні перемички над вікном. Захисна касета виготовлена з екструдованого алюмінію і має спеціальну фасадну шину, що дозволяє виконувати штукатурні роботи будь-яким оздоблювальним матеріалом. Максимальні розміри: 4500×4000 мм (макс. площа 18 м²).

Прихований варіант  
фасадних жалюзі  
SkyFlow SZF/BX



Прихований варіант фасадних жалюзі SZF/BX був спроектований в основному для легкої та швидкої установки в новобудовах. Захисний короб є готовим елементом виконаним із гнутого алюмінієвого листа. Може бути з обох сторін оснащений фасадною шиною, що дозволяє виконати будь-які штукатурні роботи. Виріб має спеціальні направляючі в двох розмірах, які дозволяють швидко здійснити монтаж жалюзі прихованого типу. Макс. розмір окремого полотна жалюзі - 4500×4000 мм (макс. площа. 18м²).

Адаптивні  
жалюзі  
SkyFlow SZF/A



Адаптивні жалюзі призначені для установки на фасаді або у віконній ніші у вже існуючих будівлях. Захисна касета виготовлена з алюмінієвого листа товщиною 1,2 або 2,0 мм і доступна у 4 варіантах. Вироби пропонуються з алюмінієвими або тросовими направляючими, для яких доступні телескопічні кронштейни з можливістю регулювання. Максимальні розміри жалюзі: для алюмінієвих направляючих: 4500×4000 мм (макс. площа 18 м²), для тросових направляючих: 3000×4000 мм або 4000×2500 мм (макс. площа 12 м²).



# Повна інтеграція системи фасадних жалюзі



Фасадні жалюзі MB-SR50N ZS

Система MB-SR50N ZS - це інноваційне рішення, що поєднує систему фасадних жалюзі SkyFlow із стійко-ригельною фасадною системою Aluprof MB-SR50N. Насамперед її створено для реалізації проектів, в яких особливу роль відіграє повна гармонія між технічними та естетичними аспектами. Беручи це до уваги, для стійок розроблено спеціальні затискні планки, які дозволяють встановлювати фасадні наповнення та маскувальні планки, які одночасно виконують функцію направляючих для фасадних жалюзі. Завдяки цьому, рішення про встановлення такого типу сонцезахисної системи, може бути прийнятим на пізньому етапі реалізації проекту, коли фасад будівлі уже встановлено. Весь механізм сонцезахисної системи також непомітно сховано за естетичною касетою з екструдованого алюмінію. Вироби доступні з алюмінієвими направляючими та тросовими направляючими. Макс. розміри: 4500×4000 мм (макс. площа 18 м²).






# Інноваційність та технології

## Продуманий дизайн елементів

1. Доступні два типи штифтів: сталеві та ПВХ.
2. Ламелі жалюзі виконані з алюмінієвого листа і доступні в двох формах: С і Z. Перші - ввігнуті всередину з обох сторін, що гарантує жорсткість і стійкість до вітру. Крім того, їх можна обертати в діапазоні 0-180 градусів. Натомість, Z- подібні ламелі, завдяки своїй формі, забезпечують більш повне затінення і додатково оснащені спеціальним звукоізоляційним ущільнювачем. Діапазон їх обертання може бути в діапазоні 0-90 градусів.
3. Текстильні елементи жалюзі виготовлені з поліестеру і термічно оброблені, що гарантує високу стійкість до погодних умов, розтягування, тертя, а також дії ультрафіолетових променів або появи цвілі. Мотузкова драбинка під час згортання складається у формі цифри 8, що забезпечує плавність під час згортання. Додатково, ламелі Z90 оснащені спеціальним механізмом, що зменшує висоту пакету. Текстиль доступний у сірому та чорному кольорах.
4. Направляючі єдині на ринку обладнані спеціальними звукоізоляційними ущільнювачами, що захищають від шуму, який може виникнути під час ударів ламелей по направляючих.
5. Два варіанти нижньої балки: повна і відкрита.

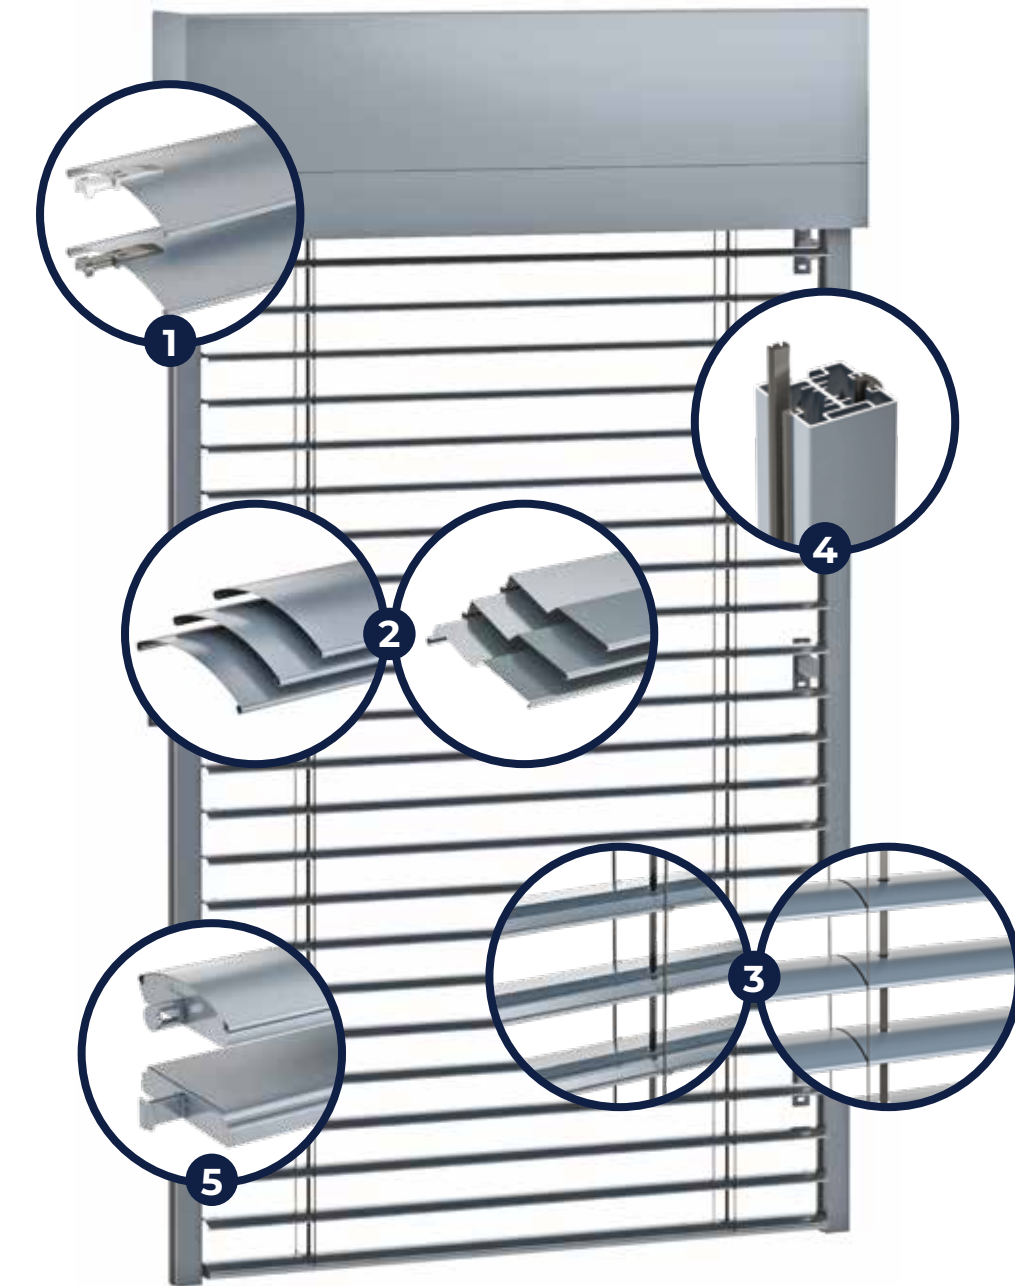



# Ефективний захист



У випадках, коли не має сонцезахисних жалюзі у приміщення по-трапляє, залежно від типу скління, від 30-80% сонячних променів

Установка внутрішніх жалюзі дозволяє відбити від скла лише невелику частину сонячного світла, а решта поглинається усередину приміщення випромінюючи тепло, що стає причиною перегріву.

Завдяки використанню фасадних жалюзі, 80-90% сонячних променів буде затримано перед склом. Промені відбиваються і розсіюються, захищаючи приміщення від перегріву та ефекту засліплення, який може виникнути на екранах моніторів. Гарантує відповідний мікроклімат у приміщенні та забезпечує користувачам комфортні умови життя та праці.

# Розумний дім

Технічний прогрес та більш доступні ціни, дають можливість оснастити електроприводом майже кожен сонцезахисну систему. Електричне управління не тільки забезпечує зручність під час використання, але також зменшує експлуатаційні витрати, одночасно формуючи відповідний мікроклімат всередині приміщень. Завдяки використанню різних видів аксесуарів, таких як датчики погоди (вітру, сонця тощо) або автоматизації часу, ми можемо створювати проекти, адаптовані до наших потреб, та крім того, віддалено керувати жалюзі з будь-якого місця та в будь-який час за допомогою планшета або смартфона. Такого типу рішення можуть бути також розширені іншими продуктами, в т.ч. датчиками руху, світла, камерами, системами сигналізації, які полегшують наше життя.





# Багатовимірні рівні комфорту








Унікальність  
та стиль

## Ідеальне поєднання

Доступна палітра кольорів фасадних жалюзі, безсумнівно, задовольнить потреби найвибагливіших клієнтів. Кольорове покриття на екструдовані елементи наноситься методом порошкового фарбування, що забезпечує якість та довговічність виробу. Крім того, їх можливо пофарбувати в будь-який колір з палітри RAL, що дозволяє підібрати колір до віконної рами або фасаду.

### Стандартні кольори ламелей \* та конструкції

				
x = 01   RAL 9006 СРІБНИЙ	x=01A   RAL 9006 СРІБНИЙ	x = 03B   RAL 7038 СІРИЙ	x = 16B   RAL 1015 СЛОНОВА КІСТКА	x = 20B   RAL 9005 ЧОРНИЙ
				
x = 22B   RAL 9016 УЛЬТРА БІЛИЙ	x = 23   RAL 7016 СІРИЙ АНТРАЦИТ	x = 31B   RAL 7035 СВІТЛО-СІРИЙ	x=34   RAL 7039 КВАРЦОВИЙ СІРИЙ	x =37   RAL 9007 СІРИЙ АЛЮМІНІЙ
				
x = 73B   RAL 7048 МИШИНИЙ СІРИЙ	x = 74B   VSR 780 МІДНА БРОНЗА	x = 75B   DB 703 СІРИЙ МЕТАЛЕВИЙ		

Фактичний зовнішній вигляд кольорів, наведених вище для довідки, може відрізнятися від зображеного на малюнках.  
\* У випадку ламелей жалюзі та коробів з алюмінієвого листа це означає кольори, найближчі до палітри RAL Classic, DB та VSR.







Завантажте матеріали на свій  
мобільний пристрій

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

**ALUPROF SYSTEMA UKRAINA TOV**, 03067, м. Київ, вул. Гарматна 4, 3-й пов.  
тел. +380444944784, e-mail: [rolety@aluprof.com.ua](mailto:rolety@aluprof.com.ua), [www.rolety.aluprof.eu](http://www.rolety.aluprof.eu)

  
*Grupa Kęty*

[www.sunprotect.aluprof.com](http://www.sunprotect.aluprof.com)