



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

## Voorzetrolluiken

### SK | SKE | SKP | SKO | SKO-P

Voorzetrolluiken zijn hoofdzakelijk bestemd voor toepassing in bestaande objecten. Het voordeel van deze producten is ongetwijfeld dat niet ingegrepen hoeft te worden in de huidige staat van het gebouw, omdat er geen speciale voorbereidingen voor de montage nodig zijn en ze niet zijn geïntegreerd met het raam. Hierdoor kunt u op ieder moment besluiten om voorzetrolluiken toe te passen.

De elementen van het systeem zijn gemaakt van hoog kwalitatief plaat en kenmerken zich door een verhoogde weerstand tegen slijtage en weersomstandigheden. De doordachte rolluikconstructie en de slim gekozen materialen zorgen voor een effectieve bescherming tegen ongenode gasten.

Bovendien zorgen zij voor goede geluids- en warmte-isolatie, waardoor u in de winter flink bespaart op uw verwarmingskosten en in de zomer kunt genieten van frisse temperatuur in huis. Met het onafhankelijke Moskito-systeem beschermt u uw interieur tegen insecten, terwijl daglicht en frisse lucht vrij naar binnen kunnen.



AANBEVOLEN VOOR  
DE ENERGIE-EFFICIËNTE  
BOUW

ROLLUIKKASTEN



SK



SKE



SKP



SKO



SKO-P

AUTOMATISERING EN TOEBEHOREN



Opwinders voor koord of lint



Cassettes met opwinders voor koord of band



Zwengels



Veerassen



Buismotoren



Afstandsbedieningen



Schakelaars met knoppen of sleutels



Tijdschakelaars



Centrale besturing ZenPro SmartControl



Centrale besturing ZenPro SmartPilot

## PROFIELEN

Aluminiumprofielen gevuld met schuim, type:



**PA 37** | profielhoogte: 37 mm  
dikte: 8,5 mm



**PA 39** | profielhoogte: 39 mm  
dikte: 9 mm



**PA 40** | profielhoogte: 40 mm  
dikte: 8,7 mm



**PA 43** | profielhoogte: 43 mm  
dikte: 8,8 mm



**PA 45** | profielhoogte: 45 mm  
dikte: 9 mm



**PA 52** | profielhoogte: 52 mm  
dikte: 13 mm



**PA 55** | profielhoogte: 55 mm  
dikte: 14 mm

Geëxtrudeerde profielen, type:



**PE 41** | profielhoogte: 41 mm  
dikte: 8,5 mm




**PE 55** | profielhoogte: 55 mm  
dikte: 14 mm

PVC-profielen, type:




**PT 37** | profielhoogte: 37 mm  
dikte: 8 mm



**PT 52** | profielhoogte: 52 mm  
dikte: 14 mm

## PROFIELKLEUREN

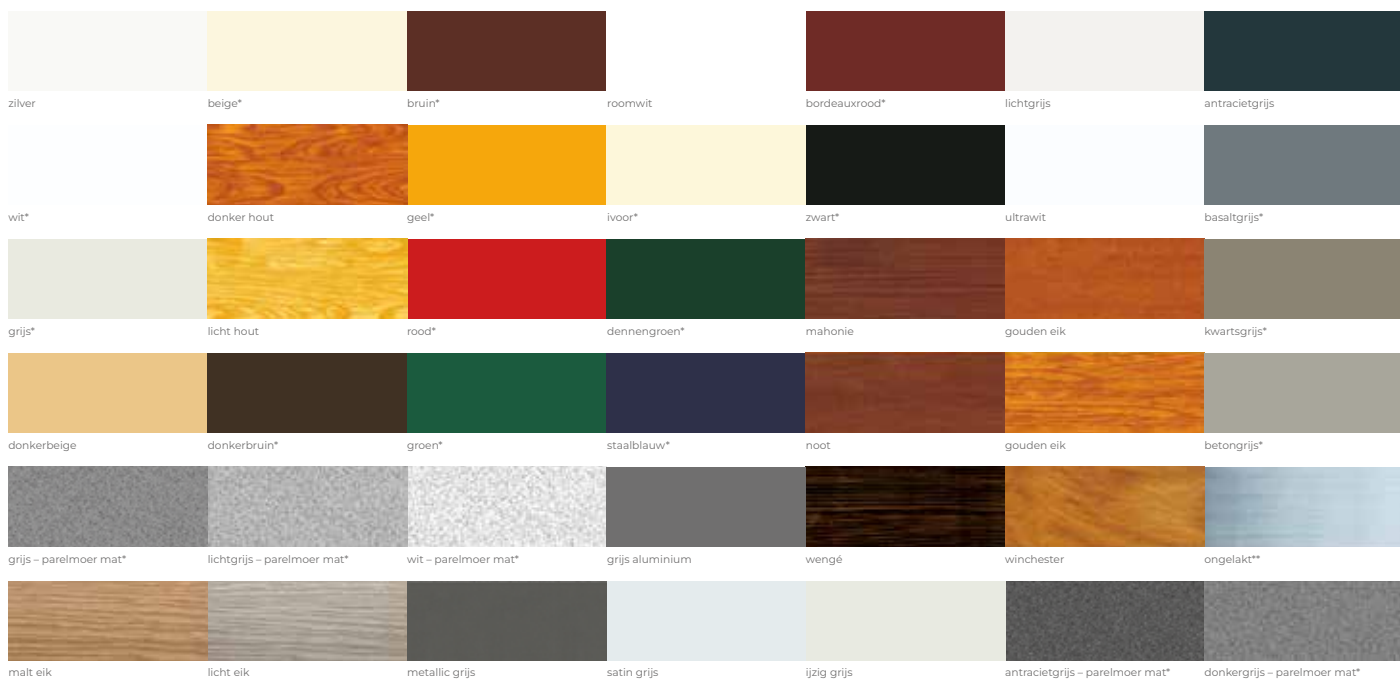

De kleuren zijn geen getrouwe afbeelding van de werkelijke kleuren. De beschikbare kleuren zijn afhankelijk van het profieltype.

\* - Speciale kleur - op bestelling.

\*\* - Op bestelling kunnen de profielen gelakt worden in een willekeurige RAL-kleur.

# ROLLUIKEN EN DE ENERGIEBALANS VAN HET GEBOUW

DEUREN EN RAMEN

**25%**

warmteverlies

DEUREN EN RAMEN

**60%**

zonlicht



## Wist u dat...

Ramen en deuren in de winter verantwoordelijk zijn voor maar liefst tot **25%** warmteverlies? En dat zij in de zomer tot **80%** van het zonlicht binnenlaten? Gebruik rolluiken van Aluprof en u bespaart energie in de winter en vermijdt overmatige opwarming van uw interieur in de zomer. Met rolluiken van Aluprof kunt u tot zelfs 30% besparen op uw jaarlijkse energiekosten.

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

**ALUPROF BELGIUM NV**  
Zeelsebaan 61, 9200 Dendermonde, Belgium  
tel: +32 52 258 110  
e-mail: [belgium@aluprof.eu](mailto:belgium@aluprof.eu)  
[www.aluprof.eu](http://www.aluprof.eu)